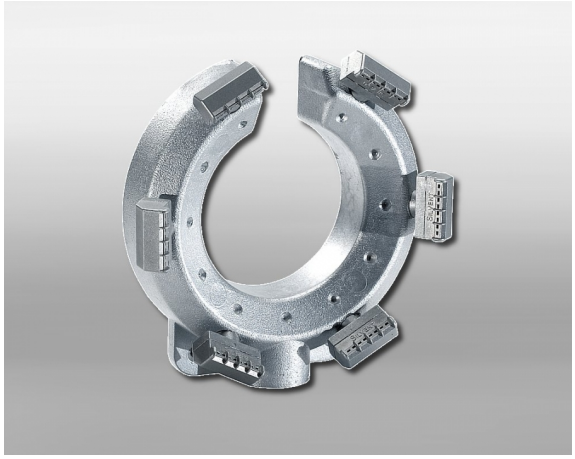

Ersetzt offenes Rohr	10 mm
Lärmsenkung	78 %
Luft-/Kosten-Einsparung	38 %

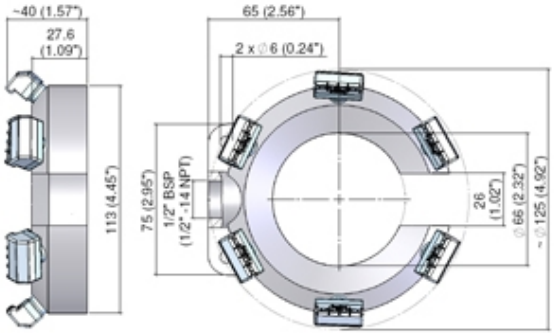

Düsenring 454, offene Ausf., 5-25mm - mit 6 Winkeldüsen SV961 - IG R1/2"BSP

SILVENT 454 hat nur einen Außenkranz von Flachstrahldüsen, was den absolut niedrigsten Lärmpegel und Luftverbrauch ergibt. Zu empfehlen zum Abblasen von geringen Staub- oder Flüssigkeitsmengen und von Material, das die Luftstrahlen mit niedriger Geschwindigkeit durchläuft. Blaskraft 16.0 N (56.5 oz).

Technische Daten

Artikelnummer	744025
Luftverbrauch	110 Nm³/h
Luftanschluss	1/2 "
Schallpegel	88 dB(A)
Blaskraft	16 N
Abmessungen LxBxH	125 x 125 x 40 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Übrige